

Einbauanleitung Baier-Rolladen - **Elektro** für Roto Dachfenster 735



5mm Abstand
1 Montageplatte und Bohrhilfe
3 Gleitschuh

Befestigungsschrauben
3,9 x 13
5mm Abstand
2 Montageplatte
4 Gleitschuh


Diese Schrauben in den vorgeprägten Löchern befestigen.
3,9 x 13

Fensterflügel in Putzstellung/ Schwingstellung bringen.


Teil 1+2 Folien abziehen.
Teil 1+2 wie Abb. montieren.
(5mm Abstand beachten)
und mit Befestigungsschrauben festschrauben
Teil 3+4 wie Abb. montieren.
Rolladen nach außen bringen und die Gleitschiene in Teil 3+4 einführen.
Rolladen wie Abb. A links und rechts festschrauben.



Funktion von Fenster und Rolladen überprüfen.
Federkraft - Bremse wenn notwendig, nachstellen.
Bedienungs- und Wartungsanleitung für Baier-Rolladen ist zu beachten.

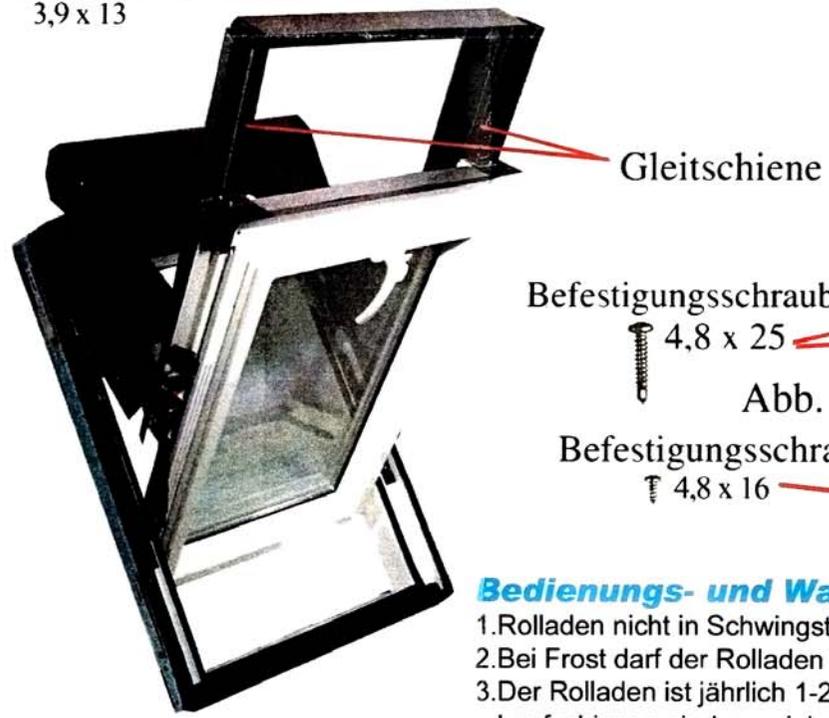

Gleitschiene
Befestigungsschrauben
4,8 x 25
Abb. A
Befestigungsschraube
4,8 x 16

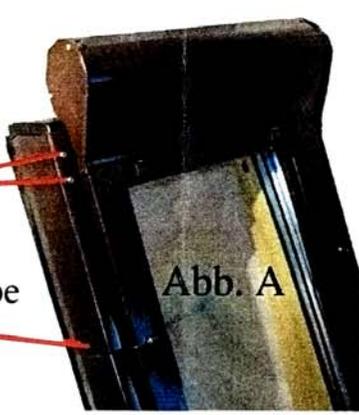

Baier GmbH Dachelemente
Adolf-Hättig-Straße 4
77871 Renchen-Ulm
Telefon: 07843 / 94 76 21
Telefax: 07843 / 94 76 33
info@baier-dachelemente.de
www.baier-dachelemente.de

Bedienungs- und Wartungsanleitung

1. Rolladen nicht in Schwingstellung bedienen. Im geschlossenen Zustand nicht in Putzstellung bringen.
2. Bei Frost darf der Rolladen nur vorsichtig bedient werden.
3. Der Rolladen ist jährlich 1-2 mal an den Umlenkrollen mit Wartungsöl zu warten, die Laufschienen sind zu reinigen. **Achtung!** Verwenden Sie bei reinigungsunterstützender Verglasung kein Silikon Spray. Statt dessen: Harz fett- und Silikonfreies Wartungsöl



Baier[®]
Bewegende Licht- und Schattenelemente