


Einsatzbereiche:

- Nachrüstung von Rollladenkästen und Revisionsdeckeln
- Zur Erhöhung der Schalldämmung von Blech-, Kunststoff- oder Holzkapselungen, leichten Trennwänden und Brüstungen, Türblättern und Dachflächen
- Zur Entdröhnung von Blechkonstruktionen

Technische Daten:

Flächengewicht	8 kg/m ² (± 10%)
Format	Rollenware 1.250 x 10.000 x ca. 3,5 mm
Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	PVC-Mischpolymerisat mit natürlich vorkommenden Mineralstoffanteilen
Zugfestigkeit	2.3 MPa (1.1 MPa min)
Dauertemperaturbelastbarkeit	-30°C bis +75°C
Selbstklebebeschichtung Typ 5	Acrylatkleber
Haftvermögen	10N/25mm (min) (Aluminiumplatte, 24h im Stand)
Witterungsfestigkeit	witterungsfest
Umweltverträglichkeit	Bitumen- und bleifrei Enthält kein unraffiniertes Öl, Cadmium oder halogenierte Polymere (beispielsweise Chlor, Brom, Fluor)

Schalldämmmaß

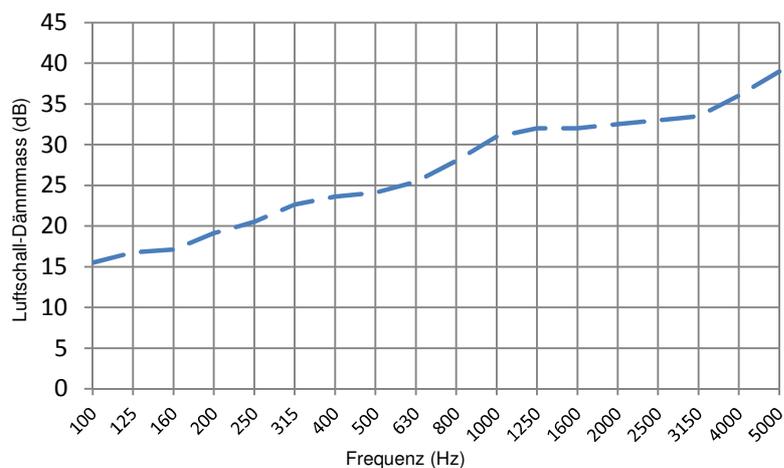

Verarbeitung:

- Mit einem Teppichmesser millimetergenau zuzuschneiden
- Hohe Biegebarkeit und reißfest
- Die zu verklebenden Oberflächen müssen ausreichende Festigkeit aufweisen, sauber und trocken sowie frei von Stäuben, Fetten und Ölen sein. In jedem Fall sind zur Sicherung der Haftfähigkeit ausreichende eigene Klebeversuche und bei senkrechter Montage eine mechanische Sicherung der Schalldämmfolie durchzuführen.